

KEILRIEMEN

Umrechnungstabelle	Seite 115
Hochleistungs-Schmalkeilriemen DIN 7753/1	Seite 116 / 117
SPZ, SPA SPB, SPC	
Hochleistungs-Schmalkeilriemen USA Standard	Seite 118
Profil 3V/9N, 5V/15N, 8V/25N	
Keilriemen DIN 2215 – ISO 4184	Seite 119 - 123
Profil 5, 6, 8, Z/10 Profil A/13 Profil B/17 Profil 20, C/22 Profil 25, D/32, E/40	
Keilriemen flankenoffen, formgezahnt	Seite 124 - 126
Profil XPZ, XPA, XPB, XPC, 3VX/9NX, 5VX/15NX Profil ZX/X10, AX/X13 Profil BX/X17, CX/X22	
Kfz-Keilriemen AVX10, AVX13	Seite 127
Breitkeilriemen flankenoffen, formgezahnt	Seite 128
Kraftband	Seite 129 - 133
Profil 3V/9J, 5V/15J, 8V/25J Profil SPZ, SPA, SPB, SPC Profil A/HA, B/HB Profil C/HC, D/HD Profil 3VX/9JX, 5VX/15JX Kraftband mit Auflage auf Anfrage	
Doppelkeilriemen DIN 7722, ISO 5289	Seite 134
Poly-V-Riemen	Seite 135 / 136
Profil J Profil L, Profil M	
Keilriemen 60° Winkel – Polyurethan – Weitwinkelriemen	auf Anfrage
Endliche Keilriemen gelocht, Gliederkeilriemen	auf Anfrage


UMRECHNUNGSTABELLE KEILRIEMEN

Profil	Quer- schnitt b x h	Untere Riemen- breite b _u ~	Richt- breite b _d	Riemenlängen				Empfohlener Mindest- Scheibendurchmesser (mm)	Kg / m	
				Nennlänge	Außenlänge La	Richtlänge Ld	Innenlänge Li			
Hochleistungs-Schmalkeilriemen DIN 7753/1 ISO 4184										
SPZ	9,7 x 8	4,2	8,5	Richtlänge Ld	La ~ Ld + 13 La ~ Li + 51	-	Li ~ Ld - 38 Li ~ La - 51	Richt- durchmesser d _d	63	0,074
SPA	12,7 x 10	5,8	11,0		La ~ Ld + 18 La ~ Li + 63	-	Li ~ Ld - 45 Li ~ La - 63		90	0,123
SPB	16,3 x 13	7,3	14,0		La ~ Ld + 22 La ~ Li + 82	-	Li ~ Ld - 60 Li ~ La - 82		140	0,195
SPC	22,0 x 18	9,6	19,0		La ~ Ld + 30 La ~ Li + 113	-	Li ~ Ld - 83 Li ~ La - 113		224	0,377
Hochleistungs-Schmalkeilriemen USA-Standard RMA/MPTA										
3V/9N	9,0 x 8	4,2	-	Außenlänge La	-	Ld ~ La - 4*	Li ~ La - 42	Außen- durchmesser d _a	63	0,074
5V/15N	15,0 x 13	7,3	-		-	Ld ~ La - 11*	Li ~ La - 71		140	0,195
8V/25N	25,0 x 23	9,6	-		-	-	Li ~ La - 120		315	0,575
* Der Umrechnungswert Ld auf La wird verwendet, wenn ein Profil nach DIN 7753 Teil 1/ISO 4184 durch ein entsprechendes Profil nach RMA/MPTA ausgetauscht wird										
Hochleistungs-Schmalkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt - DIN 7753 Teil 1										
XPZ	9,7 x 8	4,2	8,5	Richtlänge Ld	La ~ Ld + 13 La ~ Li + 51	-	Li ~ Ld - 38 Li ~ La - 51	Richt- durchmesser d _d	56	0,065
XPA	12,7 x 10	5,8	11,0		La ~ Ld + 18 La ~ Li + 63	-	Li ~ Ld - 45 Li ~ La - 63		71	0,111
XPB	16,3 x 13	7,3	14,0		La ~ Ld + 22 La ~ Li + 82	-	Li ~ Ld - 60 Li ~ La - 82		112	0,183
XPC	22,0 x 18	9,6	19,0		La ~ Ld + 30 La ~ Li + 113	-	Li ~ Ld - 83 Li ~ La - 113		180	0,340
Schmalkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt - USA-Standard RMA/MPTA										
3VX/9NX	9,0 x 8	4,2	-	Außenlänge La	-	Ld ~ La - 4*	Li ~ La - 42	Außen- durchmesser d _a	56	0,065
5VX/15NX	15,0 x 13	7,3	-		-	Ld ~ La - 11*	Li ~ La - 71		112	0,183
Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt										
ZX/X10	10,0 x 6	5,9	8,5	Richtlänge Ld	La ~ Li + 38 La ~ Ld + 16	-	Li ~ Ld - 22 Li ~ La - 38	Richt- durchmesser d _d	40	0,062
AX/X13	13,0 x 8	7,5	11,0		La ~ Li + 50 La ~ Ld + 20	-	Li ~ Ld - 30 Li ~ La - 50		63	0,099
BX/X17	17,0 x 11	9,4	14,0		La ~ Li + 69 La ~ Ld + 29	-	Li ~ Ld - 40 Li ~ La - 69		90	0,165
CX/X22	22,0 x 14	12,3	19,0		La ~ Li + 88 La ~ Ld + 30	-	Li ~ Ld - 58 Li ~ La - 88		140	0,276
Klassische Keilriemen DIN 2215 / ISO 4184										
5	5,0 x 3	2,8	4,2	Richtlänge Ld	La ~ Li + 19 La ~ Ld + 8	Ld ~ Li + 11 Ld ~ La - 8	-	Richt- durchmesser d _d	20	0,018
Y/6	6,0 x 4	3,3	5,3		La ~ Li + 25 La ~ Ld + 10	Ld ~ Li + 15 Ld ~ La - 10	-		28	0,026
8	8,0 x 5	4,5	6,7		La ~ Li + 31 La ~ Ld + 12	Ld ~ Li + 19 Ld ~ La - 12	-		40	0,042
Z/10	10,0 x 6	5,9	8,5		La ~ Li + 38 La ~ Ld + 16	Ld ~ Li + 22 Ld ~ La - 16	-		50	0,064
A/13	13,0 x 8	7,5	11,0		La ~ Li + 50 La ~ Ld + 20	Ld ~ Li + 30 Ld ~ La - 20	-		71	0,109
B/17	17,0 x 11	9,4	14,0		La ~ Li + 69 La ~ Ld + 29	Ld ~ Li + 40 Ld ~ La - 29	-		112	0,196
20	20,0 x 12,5	11,4	17,0		La ~ Li + 79 La ~ Ld + 31	Ld ~ Li + 48 Ld ~ La - 31	-		160	0,266
C/22	22,0 x 14	12,3	19,0		La ~ Li + 88 La ~ Ld + 30	Ld ~ Li + 58 Ld ~ La - 30	-		180	0,324
25	25,0 x 16	14,0	21,0		La ~ Li + 100 La ~ Ld + 39	Ld ~ Li + 61 Ld ~ La - 39	-		250	0,420
D/32	32,0 x 20	18,2	27,0		La ~ Li + 126 La ~ Ld + 51	Ld ~ Li + 75 Ld ~ La - 51	-		355	0,668
E/40	40,0 x 25	22,8	32,0		La ~ Li + 157 La ~ Ld + 77	Ld ~ Li + 80 Ld ~ La - 77	-		500	0,958

KEILRIEMEN

Hochleistungs-Schmalkeilriemen DIN 7753/1 ISO 4184

Profil	Breite b mm	Höhe h mm
SPZ	9,7	8
SPA	12,7	10




Profil SPZ					Profil SPA				
Richtlänge (mm)					Richtlänge (mm)				
487	862	1212	1662	2212	582	1042	1532	2057	2782
512	875	1222	1687	2240	607	1060	1557	2082	2800
537	887	1237	1700	2262	632	1082	1582	2120	2832
562	900	1250	1712	2287	647	1107	1600	2132	2882
587	912	1262	1737	2337	657	1120	1607	2182	2932
600	925	1287	1762	2360	682	1132	1632	2207	2957
612	937	1312	1787	2387	707	1157	1657	2232	2982
630	950	1320	1800	2437	732	1180	1682	2240	3000
637	962	1337	1812	2500	757	1207	1700	2282	3032
662	987	1347	1837	2637	782	1232	1707	2300	3082
670	1000	1362	1862	2650	800	1250	1732	2307	3150
687	1012	1387	1887	2737	807	1257	1757	2332	3182
697	1024	1400	1900	2800	832	1282	1782	2360	3282
710	1037	1412	1912	3000	850	1307	1800	2382	3350
722	1047	1437	1937	3150	857	1320	1807	2432	3382
737	1060	1462	1962	3187	882	1332	1832	2475	3482
750	1077	1487	1987	3350	900	1357	1857	2482	3550
762	1087	1500	2000	3450	907	1382	1882	2500	3750
772	1112	1512	2012	3550	932	1400	1900	2532	3982
787	1120	1537	2037	3900	950	1407	1907	2582	4000
800	1137	1562	2062		957	1432	1932	2607	4250
812	1162	1587	2087		982	1457	1957	2632	4500
825	1180	1600	2120		1000	1482	1982	2650	
837	1187	1612	2137		1007	1500	2000	2682	
850	1202	1637	2187		1032	1507	2032	2732	

Andere Dimensionen auf Anfrage.

KEILRIEMEN

Hochleistungs-Schmalkeilriemen DIN 7753/1 ISO 4184

Profil	Breite b mm	Höhe h mm
SPB	16,3	13
SPC	22,0	18




Profil SPB		Profil SPC
Richtlänge (mm)	Richtlänge (mm)	Richtlänge (mm)
1250	3450	2000
1320	3550	2120
1400	3650	2240
1450	3750	2360
1500	3800	2500
1600	4000	2650
1700	4050	2800
1750	4250	3000
1800	4300	3150
1850	4500	3350
1900	4560	3550
2000	4750	3750
2020	4820	4000
2060	5000	4250
2120	5070	4500
2150	5300	4750
2180	5600	5000
2240	6000	5300
2280	6300	5600
2360	6700	6000
2400	7100	6300
2500	7500	6700
2650	8000	7100
2680		7500
2800		8000
2840		8500
2850		9000
2900		9500
3000		10000
3150		10600
3250		11200
3350		12500

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

KEILRIEMEN

Hochleistungs-Schmalkeilriemen USA-Standard

Profil	Breite b	Höhe h
3V / 9N	9	8
5V / 15N	15	13
8V / 25N	25	23




Profil 3V/9N		Profil 5V/15N		Profil 8V/25N	
Riemen- bezeichnung	Außenlänge (mm)	Riemen- bezeichnung	Außenlänge (mm)	Riemen- bezeichnung	Außenlänge (mm)
3V 250	9N 635	5V 500	15N 1270	8V 1000	25N 2540
3V 265	9N 673	5V 530	15N 1346	8V 1060	25N 2692
3V 280	9N 711	5V 560	15N 1422	8V 1120	25N 2845
3V 300	9N 762	5V 600	15N 1524	8V 1180	25N 2997
3V 315	9N 800	5V 630	15N 1600	8V 1250	25N 3175
3V 335	9N 851	5V 670	15N 1702	8V 1320	25N 3353
3V 355	9N 902	5V 710	15N 1803	8V 1400	25N 3556
3V 375	9N 952	5V 750	15N 1905	8V 1500	25N 3810
3V 400	9N 1016	5V 800	15N 2032	8V 1600	25N 4064
3V 425	9N 1079	5V 850	15N 2159	8V 1700	25N 4318
3V 450	9N 1143	5V 900	15N 2286	8V 1800	25N 4572
3V 475	9N 1206	5V 950	15N 2413	8V 1900	25N 4826
3V 500	9N 1270	5V 1000	15N 2540	8V 2000	25N 5080
3V 530	9N 1346	5V 1060	15N 2692	8V 2120	25N 5385
3V 560	9N 1422	5V 1120	15N 2845	8V 2240	25N 5690
3V 600	9N 1524	5V 1180	15N 2997	8V 2360	25N 5994
3V 630	9N 1600	5V 1250	15N 3175	8V 2500	25N 6350
3V 670	9N 1702	5V 1320	15N 3353	8V 2650	25N 6731
3V 710	9N 1803	5V 1400	15N 3556	8V 2800	25N 7112
3V 750	9N 1905	5V 1500	15N 3810	8V 3000	25N 7620
3V 800	9N 2032	5V 1600	15N 4064	8V 3150	25N 8001
3V 850	9N 2159	5V 1700	15N 4318	8V 3350	25N 8509
3V 900	9N 2286	5V 1800	15N 4572	8V 3550	25N 9017
3V 950	9N 2413	5V 1900	15N 4826	8V 3750	25N 9525
3V 1000	9N 2540	5V 2000	15N 5080	8V 4000	25N 10160
3V 1060	9N 2692	5V 2120	15N 5385	8V 4250	25N 10795
3V 1120	9N 2845	5V 2240	15N 5690	8V 4500	25N 11430
3V 1180	9N 2997	5V 2360	15N 5994	8V 4750	25N 12065
3V 1250	9N 3175	5V 2500	15N 6350	8V 5000	25N 12700
3V 1320	9N 3353	5V 2650	15N 6731		
3V 1400	9N 3556	5V 2800	15N 7112		
		5V 3000	15N 7620		
		5V 3150	15N 8001		
		5V 3350	15N 8509		
		5V 3550	15N 9017		

Andere Dimensionen auf Anfrage.

KEILRIEMEN

Klassische Keilriemen DIN 2215 ISO 4184

Profil	Breite b	Höhe h
5	5	3
6	6	4
8	8	5
Z/10	10	6




Profil 5*		Profil 8		Profil Z/10					
Richtlänge (mm)	Innenlänge (mm)	Richtlänge (mm)	Innenlänge (mm)	Riemen-Nr.	Richtlänge (mm)	Innenlänge (mm)	Riemen-Nr.	Richtlänge (mm)	Innenlänge (mm)
200	190	335*	315*	ZU	312*	290*	Z 42	1082	1060
239	229	375*	355*	Z 12 1/2	337*	315*	Z 43	1102	1080
270	260	420*	400*	Z 14	397*	375*	Z 43 1/4	1122	1100
290	280	445*	425*	Z15	422*	400*	Z 44	1142	1120
310	300	470*	450*	Z16	447*	425*	Z 45	1172	1150
325	315	495*	475*	Z17	472*	450*	Z 46	1187	1165
332	322	510*	490*	Z18	497*	475*	Z 46 1/2	1202	1180
345	335	550*	530*	Z19	502*	480*	Z 47	1216	1194
385	375	580*	560*	Z 19 3/4	522*	500*	Z 48	1237	1215
435	425	595*	575*	Z 20	537*	515*	Z 48 1/2	1247	1225
485	475	620*	600*	Z 20 1/2	547*	525*	Z 49	1272	1250
510	500	650*	630*	Z 21	552*	530*	Z 50	1292	1270
540	530	690*	670*	Z 21 1/4	562*	540*	Z 51	1317	1295
564	554	720*	700*	Z 22	582*	560*	Z 52	1342	1320
610	600	730*	710*	Z 23	597	575	Z 53	1368	1346
Profil 6*		770*	750*	Z 24	622	600	Z 54	1393	1371
295	280	795*	775*	Z 25	652	630	Z 55	1422	1400
315	300	820*	800*	Z 26	672	650	Z 56	1444	1422
350	335	845	825	Z 27	692	670	Z 57	1472	1450
415	400	870	850	Z 27 1/2	722	700	Z 58	1497	1475
440	425	895	875	Z 28	732	710	Z 59	1522	1500
465	450	920	900	Z 28 1/2	747	725	Z 60	1546	1524
515	500	970	950	Z 29	752	730	Z 61	1572	1550
555	540	1020	1000	Z 29 1/2	772	750	Z 62	1597	1575
615	600	1040	1020	Z 30	787	765	Z 63	1622	1600
865	850	1070	1050	Z 31	797	775	Z 64	1648	1626
		1095	1075	Z 31 1/2	822	800	Z 65	1673	1651
		1140	1120	Z 32	842	820	Z 66	1697	1675
		1220	1200	Z 33	847	825	Z 67	1722	1700
		1270	1250	Z 33 1/2	872	850	Z 68	1747	1725
				Z 34	887	865	Z 69	1772	1750
				Z 35	897	875	Z 70	1797	1775
				Z 36	922	900	Z 71	1822	1800
				Z 37	947	925	Z 73	1872	1850
				Z 38	972	950	Z 75	1922	1900
				Z 38 1/2	997	975	Z 78	1997	1975
				Z 39	1022	1000	Z 79	2022	2000
				Z 40	1038	1016	Z 83 1/2	2142	2120
				Z 40 1/2	1052	1030	Z 88	2262	2240
				Z41	1063	1041	Z 93	2382	2360
				Z 41 1/2	1072	1050	Z 98	2522	2500
* flankenoffen, formgezahnt									

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

KEILRIEMEN

Klassische Keilriemen DIN 2215 ISO 4184

Profil	Breite b (mm)	Höhe h (mm)
A/13	13	8




Profil A/13								
Riemen-Nr.	Richtlänge (mm)	Innenlänge (mm)	Riemen-Nr.	Richtlänge (mm)	Innenlänge (mm)	Riemen-Nr.	Richtlänge (mm)	Innenlänge (mm)
A 16	437	407	A 45	1173	1143	A 83	2130	2100
A 18	487	457	A 45 1/2	1180	1150	A 83 1/2	2150	2120
A 19	510	480	A 46	1198	1168	A 84	2164	2134
A 20	538	508	A 46 1/2	1210	1180	A 84 1/2	2180	2150
A 21	565	535	A 47	1230	1200	A 85	2190	2160
A 22	590	560	A 47 1/2	1245	1215	A 86 1/2	2230	2200
A 23	605	575	A 48	1250	1220	A 87	2240	2210
A 23 1/2	630	600	A 48 1/2	1255	1225	A 88	2270	2240
A 24	640	610	A 49	1280	1250	A 89	2291	2261
A 25	660	630	A 50	1300	1270	A 90	2316	2286
A 26	680	650	A 51	1330	1300	A 91	2341	2311
A 26 1/2	700	670	A 52	1350	1320	A 92	2367	2337
A 27	716	686	A 53	1380	1350	A 93	2390	2360
A 27 1/2	730	700	A 54	1405	1375	A 94	2418	2388
A 28	740	710	A 55	1430	1400	A 95	2443	2413
A 29	760	730	A 56	1452	1422	A 96	2468	2438
A 29 1/2	780	750	A 57	1480	1450	A 97	2494	2464
A 30	797	767	A 58	1505	1475	A 98	2530	2500
A 31	805	775	A 59	1530	1500	A 100	2570	2540
A 31 1/2	830	800	A 60	1555	1525	A 102	2621	2591
A 32	843	813	A 61	1580	1550	A 104	2680	2650
A 32 1/2	855	825	A 62	1605	1575	A 105	2697	2667
A 33	871	841	A 63	1630	1600	A 107	2755	2725
A 34	880	850	A 64	1655	1625	A 108	2773	2743
A 34 1/2	905	875	A 65	1680	1650	A 110	2830	2800
A 35	919	889	A 66	1706	1676	A 112	2875	2845
A 35 1/2	930	900	A 67	1730	1700	A 114	2926	2896
A 36	944	914	A 68	1755	1725	A 116	2976	2946
A 37	955	925	A 69	1780	1750	A 118	3030	3000
A 37 1/2	980	950	A 70	1805	1775	A 120	3078	3048
A 38	995	965	A 71	1830	1800	A 124	3180	3150
A 38 1/2	1005	975	A 72	1855	1825	A 128	3280	3250
A 39	1030	1000	A 73	1884	1854	A 132	3380	3350
A 40	1046	1016	A 74	1910	1880	A 136	3484	3454
A 40 1/2	1060	1030	A 75	1930	1900	A 140	3580	3550
A 41	1071	1041	A 76	1960	1930	A 144	3688	3658
A 41 1/2	1080	1050	A 77	1986	1956	A 148	3780	3750
A 42	1090	1060	A 78	2010	1980	A 158	4030	4000
A 42 1/2	1105	1075	A 79	2030	2000	A 167	4280	4250
A 43	1130	1100	A 80	2062	2032	A 187	4780	4750
A 43 1/2	1135	1105	A 81	2090	2060	A 197	5030	5000
A 44	1150	1120	A 82	2113	2083			

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

KEILRIEMEN

Klassische Keilriemen DIN 2215 ISO 4184

Profil	Breite b (mm)	Höhe h (mm)
B/17	17	11




Profil B/17								
Riemen-Nr.	Richtlänge (mm)	Innenlänge (mm)	Riemen-Nr.	Richtlänge (mm)	Innenlänge (mm)	Riemen-Nr.	Richtlänge (mm)	Innenlänge (mm)
B 23	610	570	B 60	1565	1525	B 107	2758	2718
B 24	655	615	B 61	1590	1550	B 108	2790	2750
B 25	670	630	B 62	1615	1575	B 110	2840	2800
B 26	690	650	B 63	1640	1600	B 112	2885	2845
B 26 1/2	710	670	B 64	1665	1625	B 114	2940	2900
B 27	726	686	B 65	1690	1650	B 115	2961	2921
B 28	750	710	B 66	1716	1676	B 116	2990	2950
B 29	765	725	B 67	1740	1700	B 118	3040	3000
B 30	790	750	B 68	1765	1725	B 120	3088	3048
B 31	815	775	B 69	1790	1750	B 122	3139	3099
B 32	840	800	B 69 1/2	1801	1761	B 124	3190	3150
B 32 1/2	865	825	B 70	1815	1775	B 126	3240	3200
B 33	876	836	B 71	1840	1800	B 128	3290	3250
B 34	890	850	B 72	1869	1829	B 130	3342	3302
B 34 1/2	915	875	B 73	1890	1850	B 132	3390	3350
B 35	929	889	B 74	1920	1880	B 134	3444	3404
B 36	940	900	B 75	1940	1900	B 136	3490	3450
B 37	965	925	B 76	1970	1930	B 138	3545	3505
B 37 1/2	990	950	B 77	1990	1950	B 140	3590	3550
B 38	1005	965	B 78	2021	1981	B 142	3640	3600
B 38 1/2	1015	975	B 79	2040	2000	B 144	3698	3658
B 39	1040	1000	B 80	2072	2032	B 146	3740	3700
B 40	1056	1016	B 81	2100	2060	B 148	3790	3750
B 40 1/2	1070	1030	B 82	2123	2083	B 150	3850	3810
B 41	1080	1040	B 83	2140	2100	B 151	3890	3850
B 41 1/2	1090	1050	B 83 1/2	2160	2120	B 152	3901	3861
B 42	1100	1060	B 84	2174	2134	B 154	3952	3912
B 42 1/2	1115	1075	B 85	2200	2160	B 155	3990	3950
B 43	1130	1090	B 86	2240	2200	B 156	4002	3962
B 43 1/2	1140	1100	B 87	2250	2210	B 158	4040	4000
B 44	1160	1120	B 88	2280	2240	B 160	4104	4064
B 45	1190	1150	B 89	2301	2261	B 162	4155	4115
B 45 1/2	1203	1163	B 90	2326	2286	B 165	4240	4200
B 46	1215	1175	B 91	2340	2300	B 167	4290	4250
B 46 1/2	1220	1180	B 92	2377	2337	B 173	4434	4394
B 47	1240	1200	B 93	2400	2360	B 175	4490	4450
B 48	1255	1215	B 94	2428	2388	B 177	4540	4500
B 48 1/2	1265	1225	B 94 1/2	2440	2400	B 180	4612	4572
B 49	1290	1250	B 95	2453	2413	B 187	4790	4750
B 50	1315	1275	B 96	2478	2438	B 195	4993	4953
B 51	1340	1300	B 96 1/2	2490	2450	B 197	5040	5000
B 52	1360	1320	B 97	2505	2465	B 208	5340	5300
B 52 1/2	1375	1335	B 98	2540	2500	B 210	5374	5334
B 53	1390	1350	B 99	2555	2515	B 220	5640	5600
B 53 1/2	1400	1360	B 100	2580	2540	B 236	6040	6000
B 54	1412	1372	B 101	2605	2565	B 240	6136	6096
B 55	1440	1400	B 102	2640	2600	B 248	6340	6300
B 56	1462	1422	B 103	2656	2616	B 264	6740	6700
B 57	1490	1450	B 104	2690	2650	B 276	7040	7000
B 58	1513	1473	B 105	2707	2667	B 280	7140	7100
B 59	1540	1500	B 106	2740	2700			

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

KEILRIEMEN

Klassische Keilriemen DIN 2215 ISO 4184

Profil	Breite b (mm)	Höhe h (mm)
20	20	12,5
C/22	22	14




Profil 20		Profil C/22					
Innenlänge (mm)		Innenlänge					
		Riemen-Nr.	(mm)	Riemen-Nr.	(mm)	Riemen-Nr.	(mm)
850	2240	C 39	1000	C 83 1/2	2120	C 140	3550
900	2275	C 43	1090	C 84	2134	C 142	3607
925	2286	C 44	1120	C 85	2159	C 144	3658
950	2360	C 46 1/2	1180	C 86 1/2	2200	C 146	3700
975	2450	C 47	1200	C 88	2240	C 148	3750
1000	2500	C 47 1/2	1215	C 89 1/2	2275	C 150	3810
1030	2525	C 49	1250	C 90	2286	C 155 1/2	3950
1060	2600	C 51	1295	C 90 1/2	2300	C 156 3/4	3980
1090	2650	C 52	1320	C 92	2337	C 158	4000
1120	2675	C 53	1350	C 93	2360	C 162	4100
1150	2750	C 54	1375	C 96 1/2	2450	C 167	4250
1180	2800	C 55	1400	C 98	2500	C 169	4300
1200	2850	C 56	1425	C 99	2525	C 173	4394
1215	2900	C 57	1450	C 100	2540	C 177	4500
1225	2950	C 58	1475	C 101	2560	C 180	4572
1250	3000	C 59	1500	C 104	2642	C 187	4750
1275	3150	C 60	1524	C 105	2667	C 190	4826
1300	3250	C 61	1550	C 105 1/4	2675	C 195	4953
1320	3350	C 62	1574	C 106	2692	C 197	5000
1350	3450	C 63	1600	C 108	2750	C 208	5300
1375	3550	C 65	1650	C 110	2800	C 220	5600
1400	3650	C 66	1676	C 112	2845	C 228 1/2	5800
1450	3750	C 67	1700	C 114	2896	C 236	6000
1500	3860	C 68	1727	C 116	2950	C 240	6096
1600	4000	C 69	1750	C 117	2965	C 248	6300
1650	4250	C 70	1778	C 118	3000	C 264	6700
1660	4500	C 71	1800	C 120	3048	C 270	6858
1700	4750	C 72	1829	C 122	3099	C 280	7100
1775	5000	C 73	1854	C 124	3150		
1800	5300	C 74	1880	C 126	3200		
1825	5600	C 75	1900	C 128	3250		
1850	6000	C 76	1930	C 130	3302		
1875	6300	C 77	1956	C 132	3350		
1900	6500	C 79	2000	C 134	3404		
1925	6700	C 80	2032	C 136	3450		
1950	7100	C 81	2060	C 138	3505		
2000	7500						
2050	8000						
2120	9000*						
2160	9500						
2200							

Andere Abmessungen auf Anfrage.

KEILRIEMEN

Klassische Keilriemen DIN 2215 ISO 4184

Profil	Breite b (mm)	Höhe h (mm)
25	25	16
D/32	32	20
E/40	40	25




Profil 25		Profil D/32				Profil E/40	
Innenlänge		Innenlänge				Innenlänge	
(mm)	(mm)	Riemen-Nr.	(mm)	Riemen-Nr.	(mm)	Riemen-Nr.	(mm)
1200	3150	D 79	2000	D 158	4000	E 132	3350
1250	3350	D 86	2175	D 162	4115	E 157 1/2	4000
1300	3450	D 88	2240	D 163 1/2	4150	E 197	5000
1350	3550	D 90 1/2	2300	D 167	4250	E 220 1/2	5600
1375	3650	D 93	2360	D 177	4500	E 236	6000
1400	3720	D 96	2425	D 180	4572	E 248	6300
1500	3750	D 98	2500	D 187	4750		
1575	3795	D 101	2575	D 197	5000		
1600	3950	D 104	2650	D 208	5300		
1700	4000	D 105	2675	D 216 1/2	5500		
1800	4250	D 106 1/2	2705	D 220	5600		
1850	4450	D 107	2720	D 236	6000		
1875	4500	D 110	2800	D 248	6300		
1900	4750	D 112	2850	D 264	6700		
1950	5000	D 118	3000	D 280	7100		
2000	5300	D 124	3150	D 295	7500		
2050	5600	D 128	3251	D 315	8000		
2120	6000	D 132	3350	D 335	8500		
2200	6300	D 134	3425	D 354	9000		
2240	6500	D 140	3550	D 394	10000		
2325	6700	D 143 1/3	3656				
2360	7000	D 148	3750				
2450	7100						
2500	7250						
2650	7350						
2700	7500						
2800	8000						
2850	8500						
2950	8600						
3000	9000						

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

KEILRIEMEN

Hochleistungs-Schmalkeilriemen flankenoffen, formgezahnt

Profil	Breite b (mm)	Höhe h (mm)
XPZ	9,7	8
XPA	12,7	10
XPB	6,3	13
XPC	22	18
3VX/9NX	9	8
5VX/15NX	15	13




Profil XPZ		Profil XPA		Profil XPB	Profil XPC	Profil 3 VX/9NX		Profil 5VX/15NX	
Wirklänge (mm)		Wirklänge (mm)		Wirklänge (mm)	Wirklänge (mm)	Riemenbezeichnung	Außenlänge (mm)	Riemenbezeichnung	Außenlänge (mm)
587	1202	732	1332	1250	2000	3VX 250	635	5VX 500	1270
612	1212	757	1357	1320	2120	3VX 265	673	5VX 530	1346
630	1237	782	1382	1400	2240	3VX 280	711	5VX 560	1422
637	1250	800	1400	1500	2360	3VX 300	762	5VX 600	1524
662	1262	807	1407	1600	2500	3VX 315	800	5VX 630	1600
670	1287	832	1432	1700	2650	3VX 335	851	5VX 670	1702
687	1312	850	1457	1800	2800	3VX 355	902	5VX 710	1803
710	1320	857	1482	1900	3000	3VX 375	952	5VX 750	1905
722	1337	882	1500	2000	3150	3VX 400	1016	5VX 800	2032
737	1347	900	1507	2120	3350	3VX 425	1079	5VX 850	2159
750	3362	907	1532	2240	3550	3VX 450	1143	5VX 900	2286
762	1387	932	1557	2360		3VX 475	1206	5VX 950	2413
772	1400	950	1582	2500		3VX 500	1270	5VX 1000	2540
787	1412	957	1600	2650		3VX 530	1346	5VX 1060	2692
800	1437	982	1607	2800		3VX 560	1422	5VX 1120	2845
812	1462	1000	1632	3000		3VX 600	1524	5VX 1180	2997
825	1487	1007	1700	3150		3VX 630	1600	5VX 1250	3175
837	1500	1030	1757	3350		3VX 670	1702	5VX 1320	3353
850	1512	1060	1782	3550		3VX 710	1803	5VX 1400	3556
862	1537	1082	1800			3VX 750	1905		
875	1562	1107	1882			3VX 800	2032		
887	1587	1120	1900			3VX 850	2159		
900	1600	1132	2000			3VX 900	2286		
912	1612	1157	2120			3VX 950	2413		
925	1662	1180	2240			3VX 1000	2540		
937	1700	1207	2360			3VX 1060	2692		
950	1762	1232	2500			3VX 1120	2845		
962	1800	1250	2650			3VX 1180	2997		
987	1862	1257	2800			3VX 1250	3175		
1000	1900	1272	3000			3VX 1320	3353		
1012	2000	1282	3150			3VX 1400	3556		
1037	2120	1307	3350						
1047	2240	1320	3550						
1060	2360								
1077	2500								
1087	2650								
1112	2800								
1120	3000								
1137	3150								
1162	3350								
1180	3550								
1187									

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

KEILRIEMEN

Hochleistungs-Keilriemen flankenoffen, formgezahnt

Profil	Breite b (mm)	Höhe h (mm)
ZX/X10	10	6
AX/X13	13	8




Profil ZX/X10		Profil AX/X13			
Riemen- Nr.	Richtlänge (mm)	Riemen- Nr.	Richtlänge (mm)	Riemen- Nr.	Richtlänge (mm)
ZX 23	597	AX 23	605	AX 50	1300
ZX 24	622	AX 23 1/2	630	AX 51	1330
ZX 26	652	AX 24	640	AX 52	1350
ZX 26	672	AX 25	660	AX 53	1380
ZX 27	692	AX 26 1/2	700	AX 54	1405
ZX 28	732	AX 27	716	AX 55	1430
ZX 29	752	AX 27 1/2	730	AX 56	1452
ZX 29 1/2	772	AX 28	740	AX 57	1480
ZX 30	787	AX 29	760	AX 58	1505
ZX 31	797	AX 29 1/2	780	AX 59	1530
ZX 31 1/2	822	AX 30	797	AX 61	1580
ZX 32	842	AX 31	805	AX 62	1605
ZX 33	847	AX 31 1/2	830	AX 63	1630
ZX 33 1/2	872	AX 32	843	AX 64	1655
ZX 34	887	AX 32 1/4	855	AX 67	1730
ZX 35	897	AX 33	871	AX 68	1755
ZX 36	922	AX 34	880	AX 70	1805
ZX 37	947	AX 34 1/2	905	AX 71	1830
ZX 38	972	AX 35	919	AX 72	1855
ZX 38 1/2	997	AX 35 1/2	930	AX 73	1884
ZX 40	1038	AX 36	944	AX 75	1930
ZX 40 1/2	1052	AX 37	955	AX 77	1986
ZX 41 1/2	1072	AX 37 1/2	980	AX 79	2030
ZX 42	1082	AX 38	995	AX 82	2113
ZX 43	1102	AX 38 1/2	1005	AX 83 1/2	2150
ZX 46	1187	AX 40	1046	AX 86	2230
ZX 46 1/2	1202	AX 41 1/2	1080	AX 87	2240
ZX 47	1216	AX 42	1090	AX 88	2270
ZX 48	1237	AX 42 1/2	1105	AX 91	2341
ZX 48 1/2	1247	AX 43	1130	AX 92	2367
ZX 52	1342	AX 44	1150	AX 93	2390
ZX 54	1393	AX 45 1/2	1180	AX 97	2494
ZX 55	1422	AX 46	1198	AX 98	2530
ZX 56	1444	AX 46 1/2	1210	AX104	2680
ZX 57	1472	AX 47	1230	AX110	2830
ZX 58	1497	AX 47 1/2	1245	AX118	3030
ZX 59	1522	AX 48	1250	AX124	3180
		AX 48 1/2	1255	AX132	3380
		AX 49	1280		

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

KEILRIEMEN

Hochleistungs-Keilriemen flankenoffen, formgezahnt

Profil	Breite b	Höhe h
BX/X17	17	11
CX/X22	22	14




Profil BX/X17				Profil CX/X22	
Riemen-Nr.	Richtlänge (mm)	Riemen-Nr.	Richtlänge (mm)	Riemen-Nr.	Richtlänge (mm)
BX 23	610	BX 52 1/2	1375	CX 39	1058
BX 25	670	BX 53	1390	CX 43	1148
BX 26	690	BX 54	1412	CX 44	1178
BX 26 1/2	710	BX 55	1440	CX 47	1258
BX 28	750	BX 56	1462	CX 48	1273
BX 29	765	BX 57	1490	CX 49	1308
BX 30	790	BX 58	1513	CX 51	1353
BX 31	815	BX 59	1540	CX 52	1378
BX 32	840	BX 61	1590	CX 55	1458
BX 32 1/2	865	BX 62	1615	CX 59	1558
BX 33	876	BX 64	1665	CX 61	1608
BX 34	890	BX 67	1740	CX 62	1632
BX 34 1/2	915	BX 69	1790	CX 67	1758
BX 35	929	BX 69 1/2	1801	CX 68	1785
BX 36	940	BX 71	1840	CX 70	1836
BX 37	965	BX 73	1890	CX 71	1858
BX 38	1005	BX 75	1940	CX 72	1887
BX 39	1040	BX 77	1990	CX 76	1988
BX 40	1056	BX 79	2040	CX 79	2058
BX 41	1080	BX 82	2123	CX 81	2118
BX 41 1/2	1090	BX 83 1/2	2160	CX 83 1/2	2178
BX 42	1100	BX 86	2240	CX 85	2217
BX 42 1/2	1115	BX 88	2280	CX 86	2242
BX 43	1130	BX 93	2400	CX 88	2298
BX 44	1160	BX 96 1/2	2490	CX 90	2344
BX 45	1190	BX 97	2505	CX 93	2418
BX 45 1/2	1203	BX 98	2540	CX 96	2496
BX 46	1215	BX 102	2640	CX 98	2558
BX 46 1/2	1220	BX 103	2656	CX 102	2649
BX 47	1240	BX 104	2690	CX 108	2808
BX 48	1255	BX 108	2780	CX 110	2858
BX 49	1290	BX 110	2840	CX 118	3058
BX 50	1315	BX 118	3040	CX 124	3208
BX 51	1340	BX 124	3190	CX 132	3408
BX 52	1360	BX 132	3390		

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

KEILRIEMEN

KFZ-Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt

Profil	Breite b (mm)	Höhe h (mm)
AVX 10	10	8
AVX 13	13	10




Profil AVX 10 super		Profil AVX 13 super	
Außenlänge	Außenlänge	Außenlänge	Außenlänge
600	975	700	1325
613	980	715	1350
617	990	725	1375
625	995	750	1385
630	1000	765	1400
635	1005	775	1410
643	1013	800	1425
650	1025	810	1450
660	1050	818	1475
675	1060	825	1485
685	1070	835	1500
690	1075	850	1525
695	1080	875	1550
700	1085	900	1575
710	1090	918	1600
715	1100	925	1620
725	1110	950	1650
730	1125	960	1675
735	1140	975	1700
710	1150	985	1725
750	1165	992	1750
763	1175	1000	1775
775	1184	1015	1800
785	1200	1025	1850
800	1215	1030	1875
813	1225	1040	1900
818	1235	1050	1950
825	1250	1055	1975
838	1275	1060	2000
844	1300	1075	2025
850	1325	1085	2500
864	1340	1100	
875	1350	1125	
888	1375	1140	
900	1400	1145	
913	1425	1150	
920	1450	1175	
925	1475	1185	
930	1500	1200	
935	1525	1225	
940	1550	1235	
950	1575	1250	
960	1600	1275	
965	1625	1285	
970		1300	

Weitere Abmessungen auf Anfrage

KEILRIEMEN

Breitkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt

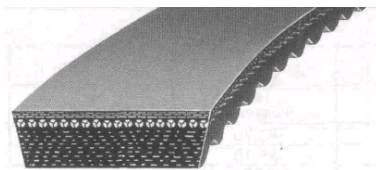


Profil (mm) B x H	Innenlänge (mm)	Profil (mm) B x H	Innenlänge (mm)	Profil (mm) B x H	Innenlänge (mm)	Profil (mm) B x H	Innenlänge (mm)
13 x 5	468	28 x 8	600	37 x 10	660	52 x 16	1180
	500		650		800		1250
17 x 5	426		700		850		1325
	476		750		900		1400
	536		800		950		1525
	570		850		1000		1600
	606		900		1020		1725
	776		950		1060		1925
21 x 6	530		1000		1120	55 x 16	2165
	600		1060		1180		2240
	610		1120		1250		1400
	675		1180		1320		1500
	770		1250		1400		1600
	870		1320		1500		1700
	970		1400		1600		1800
	1220		1500		1700		1706
22 x 8	485	30 x 10	650	41 x 13	1800	65 x 20	1906
	525		665		925	70 x 18	1600
	565		700		1000		1700
	650		800		1040		1800
	700		850		1060		1900
	750		875		1120		2000
	800		900		1180		2240
	850		950		1190		2500
	900		1000		1250		
	950		1035		1340		
	1000		1120		1440		
	1060		1200		1600		
	1185		1340		1740		
23 x 10	813		1500		1940		
	833		1600		1000		
	865	32 x 10	750	47 x 13	1060		
26 x 8	655		790		1120		
	672		820		1180		
	710		850		1250		
	750		900		1320		
	762		950		1400		
	800		1000		1500		
	862		1073		1600		
	962		1120		1700		
	1082		1180		1800		
			1200				
			1353				

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

KEILRIEMEN

Doppelkeilriemen - Kraftband


Technische Angaben



Profil	3V/9J	5V/15J	8V/25J	SPZ	SPA	SPB	SPC
b_o	9,0	15,0	25,0	9,7	12,7	16,5	22,0
h	9,9	15,1	25,5	10,5	12,5	15,6	22,6



Profil	A/HA	B/HB	C/HC	D/HD	3VX/9JX	5VX/15JX
b_o	13,0	17,0	22,0	32,0	9,0	15,0
h	9,9	13,0	16,2	22,4	9,9	15,1




Profil	AA/HAA	BB/HBB	CC/HCC	DD/HDD	22x22	25x22
b_o	13,0	17,0	22,0	32,0	22,0	25,0
h	10,0	13,0	17,0	25,0	22,0	22,0

KEILRIEMEN

Kraftbänder mit Hochleistungs-Schmalkeilriemen

Profil	Breite b_o	Höhe h
3V/9J	9,9	9,9
5V/15J	15,1	15,1
8V/25J	25,5	25,5




Profil 3V/9J		Profil 5V/15J		Profil 8V/25J	
Riemen- bezeichnung	Außenlänge (mm)	Riemen- bezeichnung	Außenlänge (mm)	Riemen- bezeichnung	Außenlänge (mm)
3V 500	9J 1270	5V 500	15J 1270	8V 1000	25J 2540
3V 530	9J 1346	5V 530	15J 1346	8V 1060	25J 2692
3V 560	9J 1422	5V 560	15J 1422	8V 1120	25J 2845
3V 600	9J 1524	5V 600	15J 1524	8V 1180	25J 2997
3V 630	9J 1600	5V 630	15J 1600	8V 1250	25J 3175
3V 670	9J 1702	5V 670	15J 1702	8V 1320	25J 3353
3V 710	9J 1803	5V 710	15J 1803	8V 1400	25J 3556
3V 750	9J 1905	5V 750	15J 1905	8V 1500	25J 3810
3V 800	9J 2032	5V 800	15J 2032	8V 1600	25J 4064
3V 850	9J 2159	5V 850	15J 2159	8V 1700	25J 4318
3V 900	9J 2286	5V 900	15J 2286	8V 1800	25J 4572
3V 950	9J 2413	5V 950	15J 2413	8V 1900	25J 4826
3V 1000	9J 2540	5V 1000	15J 2540	8V 2000	25J 5080
3V 1060	9J 2692	5V 1060	15J 2692	8V 2120	25J 5385
3V 1120	9J 2845	5V 1120	15J 2845	8V 2240	25J 5690
3V 1180	9J 2997	5V 1180	15J 2997	8V 2360	25J 5994
3V 1250	9J 3175	5V 1250	15J 3175	8V 2500	25J 6350
3V 1320	9J 3353	5V 1320	15J 3353	8V 2650	25J 6731
3V 1400	9J 3556	5V 1400	15J 3556	8V 2800	25J 7112
		5V 1500	15J 3810	8V 3000	25J 7620
		5V 1600	15J 4064	8V 3150	25J 8001
		5V 1700	15J 4318	8V 3350	25J 8509
		5V 1800	15J 4572	8V 3550	25J 9017
		5V 1900	15J 4826	8V 3750	25J 9525
		5V 2000	15J 5080	8V 4000	25J 10160
		5V 2120	15J 5385	8V 4250	25J 10795
		5V 2240	15J 5690	8V 4500	25J 11430
		5V 2360	15J 5994	8V 4750	25J 12065
		5V 2500	15J 6350		
		5V 2650	15J 6731		
		5V 2800	15J 7112		
		5V 3000	15J 7620		
		5V 3150	15J 8001		
		5V 3350	15J 8509		
		5V 3550	15J 9017		

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

KEILRIEMEN

Kraftbänder mit Schmalkeilriemen

Profil	Breite b_o	Höhe h
SPZ	9,7	10,5
SPA	12,7	12,5
SPB	16,5	22,0
SPC	22,0	22,6




SPZ	SPA	SPB	SPC
Richtlänge mm	Richtlänge mm	Richtlänge mm	Richtlänge mm
1400	1400	2120	3150
1500	1500	2240	3350
1600	1600	2360	3550
1700	1700	2500	3750
1800	1800	2650	4000
1900	1900	2800	4250
2000	2000	3000	4500
2120	2120	3150	4750
2240	2240	3350	5000
2360	2360	3550	5300
2500	2500	3750	5600
2650	2650	4000	6000
2800	2800	4250	6300
3000	3000	4500	6700
3350	3350	5000	7500
3550	3550	5300	8000
	3750	5600	8500
	4000	6000	9000
	4250	6300	9500
	4500	6700	10000
		7100	10600
		7500	11200
		8000	11800
			12500

Anfertigungsware ! Weitere Abmessungen auf Anfrage.

KEILRIEMEN

Kraftbänder mit klassischem Keilriemen Profile nach DIN 2215

	Breite b_o	Höhe h
Profil A/HA	9,9	9,9
Profil B/HB	13	13




Profil A/HA			Profil B/HB					
Innenlänge		Außenlänge	Innenlänge		Außenlänge	Innenlänge		Außenlänge
(Zoll)	(mm)	(mm)	(Zoll)	(mm)	(mm)	(Zoll)	(mm)	(mm)
47	1200	1236	47	1200	1262	132	3350	3412
51	1300	1336	51	1300	1362	140	3550	3612
56	1422	1458	55	1400	1462	146	3700	3762
57	1450	1486	59	1500	1562	148	3750	3812
59	1500	1536	61	1550	1612	158	4000	4062
64	1625	1661	63	1600	1662	167	4250	4312
67	1700	1736	64	1625	1687	177	4500	4562
71	1800	1836	66	1676	1738	187	4750	4812
75	1900	1936	67	1700	1762	195	4953	5012
79	2000	2036	69	1750	1812	197	5000	5062
88	2240	2276	71	1800	1862	208	5300	5362
98	2500	2536	73	1850	1912	220	5600	5662
100	2540	2576	75	1900	1962			
102	2600	2636	79	2000	2062			
104	2650	2686	83	2100	2162			
112	2845	2881	88	2240	2302			
120	3048	3084	91	2300	2362			
128	3250	3286	94 1/2	2400	2462			
144	3658	3694	96 1/2	2450	2512			
158	4000	4036	98	2500	2562			
167	4250	4286	100	2540	2602			
187	4750	4786	102	2600	2662			
197	5000	5036	104	2650	2712			
			106	2700	2762			
			112	2845	2907			
			118	3000	3062			
			120	3048	3110			
			128	3250	3312			

Andere Dimensionen auf Anfrage.

KEILRIEMEN

Kraftbänder mit klassischem Keilriemen Profile nach DIN 2215

	Breite b_o	Höhe h
Profil C/HC	16,2	16,2
Profil D/HD	22,4	22,4




Profil C/HC			Profil D/HD		
Innenlänge		Außenlänge	Innenlänge		Außenlänge
(Zoll)	(mm)	(mm)	(Zoll)	(mm)	(mm)
90	2286	2361	98	2500	2611
98	2500	2575	110	2800	2911
108	2750	2825	120	3048	3159
120	3048	3123	128	3250	3361
128	3250	3325	144	3658	3769
140	3550	3625	158	4000	4111
146	3700	3775	162	4115	4226
151	3850	3925	173	4394	4505
167	4250	4325	180	4572	4683
177	4500	4575	195	4953	5064
187	4750	4825	210	5334	5445
197	5000	5075	225	5715	5826
208	5300	5375	240	6096	6207
220	5600	5675	255	6477	6588
236	6000	6075	270	6858	6969
248	6300	6375	285	7239	7350
			300	7620	7731
			315	8000	8111
			330	8382	8493
			345	8763	8874
			360	9144	9255
			390	9906	10017
			420	10668	10779
			450	11430	11541
			480	12200	12311
			540	13716	12827
			600	15240	15351
			660	16764	16875
			700	17780	17891

Andere Dimensionen auf Anfrage.

KEILRIEMEN

Doppelkeilriemen DIN 7722 ISO 5289

Profil	Breite b mm	Höhe h mm
AA/HAA	13	10
BB/HBB	17	13
CC/HCC	22	17
DD/HDD	32	25




Profil AA/HAA		Profil BB/HBB	
Richtlänge (mm)	Riemen-Nr.	Richtlänge (mm)	Riemen-Nr.
2000	77	1980	75
2032	78	2180	83
2370	91	2300	88
2500	96	2370	90
2650	102	2500	95
2667	103	2540	97
2800	108	2600	99
3300	128	2650	101
3920	152	2740	105
Profil CC/HCC		2800	107
		2850	109
Richtlänge (mm)	Riemen-Nr.	2920	112
2280	86	3000	115
2500	94	3030	116
2800	106	3150	121
3200	122	3250	125
3310	126	3280	126
3765	144	3325	128
4000	153	3390	131
4216	162	3450	133
4300	165	3500	135
4500	173	3550	137
5000	193	3730	144
5300	204	3750	145
5340	206	4010	155
5750	224	4040	156
Profil DD/HDD auf Anfrage		4200	162
		4470	173
		4500	174
		4750	184
		5000	194
		5639	221

Andere Dimensionen auf Anfrage.

KEILRIEMEN

Poly-V Riemen

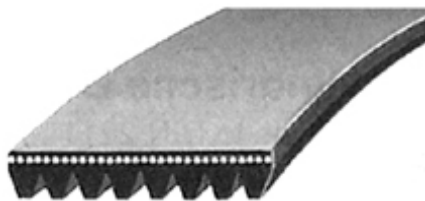

Profil J - Teilung 2,34 mm Dicke= 3,5 mm			
Wirklänge mm	Zoll-Code	Wirklänge mm	Zoll-Code
203	80	1105	435
216	85	1123	442
229	90	1130	445
241	95	1150	453
254	100	1168	460
267	105	1200	472
279	110	1244	490
305	120	1270	500
330	130	1280	504
356	140	1321	520
381	150	1355	533
406	160	1372	540
432	170	1397	550
457	180	1428	562
483	190	1473	580
508	200	1549	610
559	220	1600	630
610	240	1651	650
660	260	1663	655
711	280	1752	690
723	285	1854	730
762	300	1910	752
813	320	1956	770
864	340	1965	774
914	360	1992	785
960 •	378	2083	820
1016	400	2210	870
1092	430	2337	920
		2489	980

Andere Dimensionen auf Anfrage.

KEILRIEMEN

Poly-V Riemen

Profil L - Teilung= 4,7 mm Dicke= 7 mm			
Wirklänge mm	Zoll-Code	Wirklänge mm	Zoll-Code
954	375	2324	915
991	390	2362	930
1075	423	2476	975
1270	500	2515	990
1333	525	2705	1065
1371	540	2743	1080
1397	550	2845	1120
1422	560	2895	1140
1562	615	2921	1150
1613	635	2997	1180
1664	655	3086	1215
1715	675	3124	1230
1764	695	3289	1295
1803	710	3327	1310
1841	725	3492	1375
1943	765	3696	1455
1981	780	4051	1595
2020	795	4191	1650
2070	815	4470	1760
2096	825	4622	1820
2134	840	5029	1980
2197	865	5385	2130
2235	880	6096	2400


Profil M - Teilung = 9,4 mm Dicke= 12 mm			
Wirklänge mm	Zoll-Code	Wirklänge mm	Zoll-Code
2286	900	4648	1830
2388	940	5029	1980
2515	990	540	2130
2693	1060	6121	2410
2832	1115	6883	2710
2921	1150	7646	3010
3010	1185	8408	3310
3124	1230	9169	3610
3327	1310	9931	3910
3531	1390	10693	4210
3734	1470	12217	4810
4089	1610	13741	5410
4191	1650	15266	6010
4470	1760		

Endlose Keilriemen DIN 2215 mit Auflage

Auflage aus: NR (Naturkautschuk), SBR (Styrol-Butadiene-Kautschuk), CR (Chloroprene-Kautschuk)

Höhe der Auflage 3 bis 5 mm.

Bitte bei einer Bestellung immer die Gesamthöhe inkl. Auflage bekanntgeben.

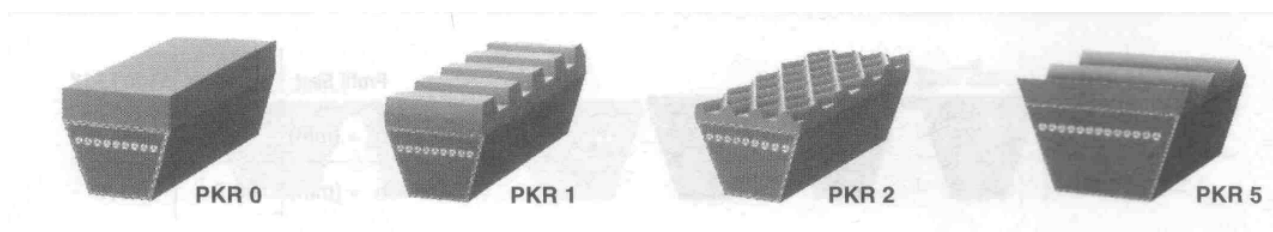

Kraftbänder mit Auflage

Auflage aus: NR (Naturkautschuk), SBR (Styrol-Butadiene-Kautschuk), CR (Chloroprene-Kautschuk)

Höhe der Auflage 3 bis 5 mm.

Bitte bei einer Bestellung immer die Gesamthöhe inkl. Auflage bekanntgeben.

